

ShockWatch® Labels

ShockWatch 防震动标签和配套警示标签，会提醒每个处理你货物的人，该产品会因处理不当而受到监控。



降低损失、提高你的利润、保护你的投资。



ShockWatch 防震动标签

通过中间白色

玻璃晶体管的颜色变化来显示使用情况，防止操作不当，并降低与损坏相关的成本


ShockWatch 标签是防篡改的，在运输或储存过程中受到冲击和震动等破坏性影响时，ShockWatch 会变成鲜红色的机械装置。





好处:

- 对不恰当的操作起到视觉威慑作用
- 通过对货物的保护减少错误处理
- 提供了处理不当产生的无可争辩的证据
- 提醒收件人在接受之前检查内容
- 促进所有产品处理的责任链
- 确认包装的有效性
- 帮助识别供应链中生产到运输和储存的问题点
- 帮助提高产品从一个物流点到另一个物流点之间运输质量

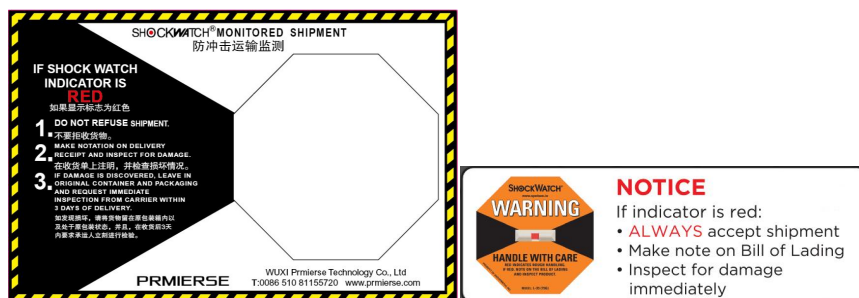

仓储

- 请在常温下（25℃）保存，常温下保存年限为两年，如冷藏更佳。



- 不可存放于腐蚀性气体介质；液体中（如油、药液、有机溶液等）；多尘、不清洁的场所；曝露于日光直射的场所；
- 请勿拆动，保持产品完整；拆除了保护纸的产品开始启动功能，造成不必要的浪费；
- 基于产品的特有性质，请小心轻放；
- 必须在交货后两年内使用。

选择指南

要开始选择 ShockWatch 冲击指示器灵敏度，您需要知道两件事：货物大小和重量。选择指南只是作为一个参考。实际使用还要考虑到产品的易损性和包装情况，来选择具体规格和相应 G 值的标签。

重量(lbs 英磅)货品尺寸	0 - 1 ft (立方英尺) / 0-0.03 立方米	1 ~ 5 ft / 0.03-14 立方米	5-15ft / 0.14-0.42 立方米	15-50ft / 0.42-1.42 立方米	50+ft / 1.42+立方米
0-10lbs/0-5KG	L-30(100G)	L-30(100G)	L-35(75G)	L-35(75G)	L-35(75G)
10-25lbs / 5-11KG	L-30(100G)	L-35(75G)	L-35(75G)	L-47(50G)	L-47(50G)
25-50lbs / 11-23KG	L-35(75G)	L-35(75G)	L-47(50G)	L-47(50G)	L-55(37G)
50-100lbs/23-45KG	L-35(75G)	L-47(50G)	L-47(50G)	L-55(37G)	L-55(37G)
100-250lbs/45-113KG	L-47(50G)	L-47(50G)	L-55(37G)	L-55(37G)	L-65(25G)
250-1000lbs/113-454KG	L-47(50G)	L-47(50G)	L-55(37G)	L-65(25G)	L-65(25G)
1000lbs+/454KG+	---	L-55(37G)	L-65(25G)	L-65(25G)	L-65(25G)

1 英磅 (Lbs) = 0.4536KG

1 立方英尺 (cubic feet) = 0.028 立方米



主要规格	
灵敏度范围	25-100G
震动发生时间	0.5-50 毫秒
精度	±15% at 20°C / 68°F, 1 个标准大气压下
工作温度	-13°F to 176°F/-25°C to 80°C
重量（随 G 值大小变化）	~2.37g
尺寸	3.8 in x 3.8 in / 96.52 mm x 96.52 mm
安全	防篡改/序列号(选配) / 二维码
胶粘剂	Acrylic/丙烯酸
保质期	20°C / 68°F, 1 ATM 下，自销售日起两年
存储和建议	20°C / 68°F 1 ATM 下 0-99% RH 无凝结
定制化	MOQ5000 个可定制 Logo

产品名称	物料号
L-30 ShockWatch Label - 100G (Green)	20100
L-35 ShockWatch Label - 75G (Orange)	20300
L-47 ShockWatch Label - 50G (Red)	20500
L-55 ShockWatch Label - 37G (Purple)	20686
L-65 ShockWatch Label - 25G (Yellow)	20700
最低订购数量:100 个，序列化编号可用	

